Glide 200 / lindrag och ridå

Stadig skena i aluminium. Färg svart anodiserad eller natur (alumium).

Mått: Bredd 46 mm. Höjd 60 mm. Längder upp till 6000 mm. Ca 1,4 kg/lpm.

GLIDE 200 kan användas med **motor** (MD), **lindrag** (LD) eller **manuellt hanterat**.

Skenan har ett montagespår för mutterstycke i ovankant och kan monteras mot tak, vägg eller hängas i rårör med krokar. Det går även att montera med pendelbeslag.

Skenan kan monteras med omlottgång (parallella skenor) eller med dragkälkar med spröt. Böjd skena finns för hörn. 90°grader med radie 500 mm.

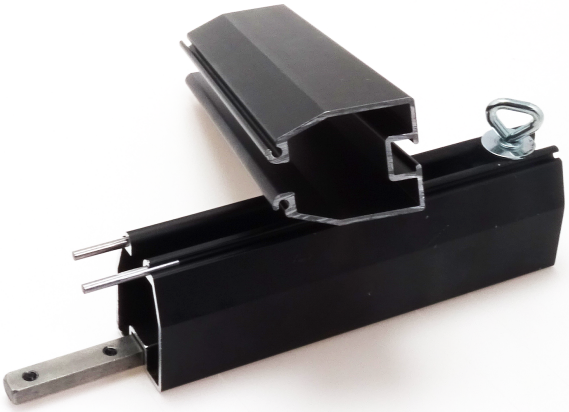

Glid standard: Enkla glid som passar för de flesta situationer, samt för motordrift. 4-5 st/m rekommenderas beroende på textil och veckning. Passar de flesta krokar, remmar eller karbinhakar.

Rullglid med kullager: Glid med kullagrade hjul. När krav finns på lättrullade draperier, kraftigare eller höga textilier.

Draglok: Med eller utan omlottspröt, samt i olika alternativ utifrån tillämpning. T.ex. draglok för dragpinne eller dragsnöre för manuell hantering.

SCENPRODUKTER AB
info@scenprodukter.se | +46 (0)8 771 40 20

Glide 200 LD - Lindrag

Glide 200 LD finns för tak- eller väggmontage med golvmonterad linsträckare. Som alternativ kan monteras på rårör med hängande linsträckare. Glide 200 LD kan också monteras med omlottgång eller med dragkälkar med spröt.

Glide 200 MD - Motordrift

Glide200 MD är motordriven. Motorn monteras på vägg eller golv. Finns i utförande med lintrumma eller 1 spårs linhjul för wiredrag. Glide 200 MD med lintrumma kan kompletteras med kombinationsdrag mellan motor och lindrag.

Ridåmaskin SP 26
3-fas elmotor med snäckväxel 1-spårs linhjul, 2 st gränslägen för öppet och stängt avsedda att monteras i skenan.

Ridåmotor med 1-spårs linhjul

Glide 200 - Standarddelar

Böjd skena För hörn
90 °grader med radier 500 mm.
Skarvbeslag/Skenförbindelse
För att koppla samman två skenstycken.
Består av en skruvdel för övre spår samt två styrpinnar.
Ändstopp
För ytterändar av skenan.
Linbärare LD/MD
För att hålla uppe lina eller wire vid långa sektioner.
Linsträckare LD
För att sträcka upp draglina.
Golv/väggmonterad eller frihängande med vikt.
Takfäste
Väggbeslag
Mutterstycke
Draglok olika utförande
Glid
Rullglid med hjul
Vändhjul / brythjul
För wire eller lindrag.

Kullagrat brythjul för wire

SCENPRODUKTER AB
info@scenprodukter.se | +46 (0)8 771 40 20